FORMULARIO MICROMOLDES

TIENDA _____ FECHA _____

REFERENCIA _____ TELEFONO _____

LOLACÚSTICA
Laboratorios Sonora S.L
Avenida Albufereta 28 Bis
03016 Alicante
Tel: 966 59 60 04

1 Dr / Iz

- 1-SELECCIONE EL LADO
- 2-SELECCIONE EL AURICULAR QUE NECESITA PARA EL MICROMOLDE.
- 3-SELECCIONE EL SISTEMA ANTICERUMEN
- 4-SELECCIONE MATERIAL Y COLOR
- 5-SELECCIONAR MODELO: VER ANEXO PARA MÁS MODELOS Y VENTING

2 SELECCIONAR AURICULARES POR MARCA Y POTENCIA

GN RESOUND / BELTONE / INTERTON / DANAVOX	*SF 2C	*SF 2C	*SF 2C	SUREFIT	SUREFIT	SUREFIT	SUREFIT
S	NP	HP	HP2	LP *SF 2B	MP *SF 2B	HP *SF 2B	LP	MP	HP	M&RIE
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Tubos GN RESOUND / BELTONE / INTERTON / DANAVOX		
SOUND TUBE	THIN TUBE	FLEX TUBE
☐	☐	☐

Auriculares / Mini Tubos: SIGNIA / REXTON/ A.SERVICE											
P	M	S	TUBO life	S 2.0	M 2.0	P 2.0	S 3.0 nano care	M 3.0 nano care	P 3.0 nano care	ThinTube 0,9 3.0	Power tube 1.4 3.0
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PROWAX SISTEMA ANTICERUMEN Auriculares / Mini Tube OTICON / BERNAFON / SONIC / BELLSON										NEW	NEW	NEW
100*	85*	60*	MINIFIT 0.9	MINIFIT 1.3	CORDA 2	80	S *	M *	INTIGA *	60	85	100
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Auriculares / Tubos PHONAK / HANSATON / UNITRON						S NEW	M NEW	MS NEW	P NEW
xS	xP	SlimTube SDS 4.0	M HF3	P	S HF3				
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

*WIDEX CON ADAPTADOR Easywear filtro WIDEX				
S	M	P	Thin Tube	Elan Tube
☐	☐	☐	☐	☐

STARKEY-AUDIBEL 40 SNAPFIT filtro starkey	STARKEY-AUDIBEL 50 SNAPFIT filtro starkey	STARKEY-AUDIBEL 60 SNAPFIT filtro starkey	Thin Tube Starkey
☐	☐	☐	☐

5

Venting	DR	IZ
0,0	☐	☐
1,0	☐	☐
1,4	☐	☐
2,0	☐	☐
2,5	☐	☐
>2,5	☐	☐

SELECCIONAR MATERIAL	4
NOBREAK DISPONIBLE EN: CLEAR BEIGE Consultar precio	☐
FLEXURA CLEAR Consultar precio	☐
DURO	☐
BIOPOR	☐

Hz	250	500	1K	2K	3K	4K	8K
Dr	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
IZ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Añada los datos del Audiograma para poder valorar la ventilación.

SISTEMAS ANTICERUMEN	3
HF3	☐
HF4	☐
CERUSTOP	☐
PROWAX	☐

OBSERVACIONES: Si el modelo no aparece en este formulario consultar


Anexo: Marcar el Número del modelo: ☐

5 VER ANEXO PARA MÁS FORMAS		
CANAL ☐	ESQUELETO ☐	APOYO BASAL ☐
HUECO ☐	ESTÁNDAR ☐	CAGE ☐

SELECCIONAR COLOR MATERIAL DURO Biopor solo Rojo , Azul y clear	4
BEIGE	☐
CLEAR	☐
ROJO	☐
AZUL	☐
NEGRO	☐
LILA	☐


- El material por defecto es transparente.

anexo: FORMAS DE MOLDES Y MICROMOLDES



18

La forma de garra proporciona un agarre seguro gracias a sus puntos de sujeción en el cymba y en el antitragus.



17

Este tipo de fijación se encuentra en lo profundo del canal auditivo, lo que lo hace casi invisible en el oído.



16

Esta pestaña cubre muy poco de la oreja, es apenas visible y proporciona una sujeción fiable.



15

Los puntos de sujeción de la pestaña larga se encuentran en el área inferior de la concha y la cymba y proporcionan una sujeción adicional en ese punto..



14

Este soporte en forma de anillo utiliza todos los puntos de sujeción de la aurícula, tiene una buena disipación de calor y permite una fácil inserción y extracción.



13

La carcasa proporciona un agarre más seguro y con un ajuste más alto en el oído debido a su gran área de contacto.



12

Disipación de calor muy alta debido a la mínima cobertura de la superficie de la piel por el material. Solo recomendado para baja ganancia y anatomías pronunciadas.
Todas las retenciones disponibles.




11

ABIERTO

10

CERRADO

Esta opción salva el área de la articulación de la mandíbula en el canal auditivo. Esto reduce los ruidos de masticación y las resonancias del hueso del cráneo, proporciona una calidad de sonido óptima. Si está abierto o cerrado depende del tipo de ventilación.

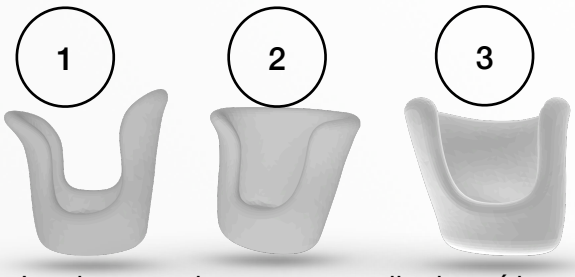

1 2 3

Los huecos sirven para ventilar los oídos sensibles. Se genera mucho menos calor en el área de estas cavidades, ya que la piel permanece libre y, por lo tanto, no está restringida en su función termorreguladora esta apertura permite insertar un auricular si este es más ancho que el CAE



4 5 6

Una abertura proporciona una ventilación adicional del tejido del oído y una mejor disipación del calor. Además, las aberturas se pueden utilizar para crear más espacio para la instalación del rauricular en espacios estrechos o en un canal auditivo muy inclinado. A diferencia de uno hueco, los bordes funcionales permanecen intactos, lo que resulta en una estabilidad y holgura significativamente mayor.



7 8 9

ABIERTO CERRADO ABIERTO

Molde disponible en formato abierto o cerrado. El formato cerrado es posible con todos los tamaños de ventilación posibles

INDICAR EL NÚMERO DE LA FORMA DESEADA EN OBSERVACIONES DE LA PÁGINA PRINCIPAL